

HET HOOGSTE RENDEMENT PER M²



**ISOLEREN ÉN AFWERKEN
IN ÉÉN HANDELING!**

iSoEasy® Pro

It's So Easy: isoleren in een handomdraai

De naam zegt het al: het is zo eenvoudig, isoleren met iSoEasy®Pro. In slechts vijf stappen bevestigt u zowel de isolatie als de afwerking. Zo eenvoudig was isoleren nog nooit! In een handomdraai verandert u een zolder van een opslagruimte in een lichte en comfortabele leefruimte. Dit bespaart u tijd, die u dan weer kunt investeren in andere projecten!

Het hoogste rendement per m²

Als u een zolder isoleert met iSoEasy®Pro, voldoet de isolatiewaarde direct aan het huidige bouwbesluit, dat het uitgangspunt is voor nieuwbouwwoningen ($R_c = 2,5 \text{ (m}^2\text{K)/W}$). Het isoleren met iSoEasy®Pro levert een hogere isolatiewaarde op dan isoleren met traditionele isolatiematerialen van dezelfde dikte. Met minimaal ruimteverlies tussen de balken waardeert u een zolder dan ook op tot een ruimte die aan de huidige isolatie eisen voldoet.

Bespaar energie met iSoEasy®Pro

Eigenaren van woningen en andere gebouwen zijn verplicht bij verkoop of verhuur een energielabel te kunnen overhandigen aan de koper/huurder. Een goed geïsoleerde woning zorgt voor een beter label dan niet of slecht geïsoleerde woningen.

De gemiddelde Nederlandse woning is slecht geïsoleerd. In zo'n woning wordt per jaar gemiddeld 2053 m³ gas verstoekt voor de centrale verwarming. In een goed geïsoleerde woning is maar 700 m³ nodig.* En dan hebben we het nog niet eens over het koelen van woningen! De meeste warmte verdwijnt door het dak, met een gemiddelde verspilling van zo'n 714 m³ gas per jaar bij een verwarmde zolder!* De meeste besparingswinst is dus te behalen door een zolder van hoogwaardige isolatie te voorzien. Hier komt nog bij dat u met iSoEasy®Pro veel minder tijd kwijt bent voor het verwerken ten opzichte van de traditionele manier.

Een investering die zichzelf terugverdient

Het isoleren van een zolder is een investering in de toekomst. Met de toenemende energieprijzen wordt de investering in een relatief korte tijd terugverdiend.

Altijd warm en droog met iSoEasy®Pro

iSoEasy®Pro bestaat uit HR-isolatie® met een witte stootvaste zichtzijde. Een van de eigenschappen van HR-isolatie® is dat het is opgebouwd uit gesloten cellen. Gesloten cellen nemen geen vocht op. Vocht/water geleidt warmte goed en is dus een slechte isolator. Voorkomen is dan wel beter dan genezen.

* www.milieucentraal.nl

iSoEasy®Pro is toepasbaar bij

- ✓ een ongeïsoleerd hellend dak
- ✓ een dak zonder dampremmende laag
- ✓ een balkafstand van max. 1,20 m
- ✓ een balkdiepte van min. 6 cm

WWW.ISOEASY.NL

INVESTEREN IN ISOEASY®PRO BESPAART U TIJD EN ENERGIE!




iSoEasy®Pro. Isoleren én afwerken in één handeling!

Isoleren in vijf stappen

- 1 Basisprofielen vastschroeven
- 2 iSoEasy®Pro plaat op maat maken
- 3 Zwelband bevestigen
- 4 Vastklikken isolatieplaat
- 5 Afwerken met T-profiel

Klaar!

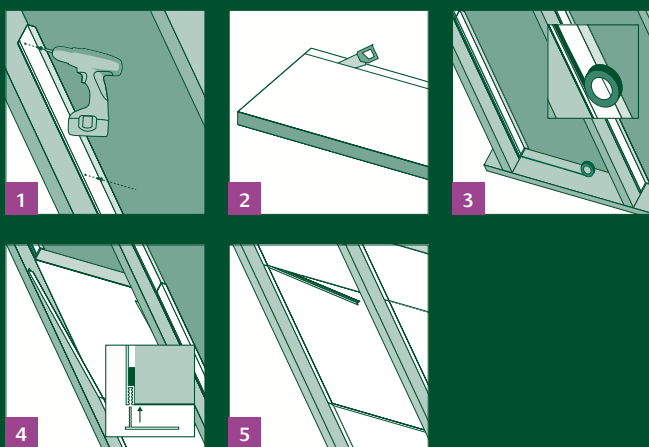

De voordelen op een rij:

- ✓ Isoleren én afwerken in één handeling
- ✓ Tijdsbesparend
- ✓ Energiebesparend
- ✓ Het hoogste rendement per m²
- ✓ Jeukt niet
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Ideaal voor de renovatiemarkt
- ✓ Vochtongevoelig, brandveilig en vormvast
- ✓ Ruimtebesparend t.o.v. traditionele constructie

Productinformatie

iSoEasy®Pro is een HR-isolatie® plaat voorzien van een alu meerlagenfolie, met een stootvaste witte zichtzijde, bestemd voor het thermisch isoleren aan de binnenzijde van een ongeïsoleerd hellend dak. De iSoEasy®Pro isolatieplaat is brandvertragend gemodificeerd en voldoet derhalve aan de eisen die hieraan gesteld worden in het bouwbesluit.



Toebehoren

Profielen, schroeven en zwelband worden bij het product meegeleverd voor een complete afwerking van een zolder. Voor informatie over specifieke details zoals dakdoorvoeren zie www.isoeasy.nl.




Traditioneel isoleren:

- isolatiemateriaal
- regels
- schroeven
- folie
- tape
- gipsplaat
- gaasband
- plamuur
- behang/verf

Isoleren met iSoEasy®Pro:

Alles wat u nodig heeft in één pakket.

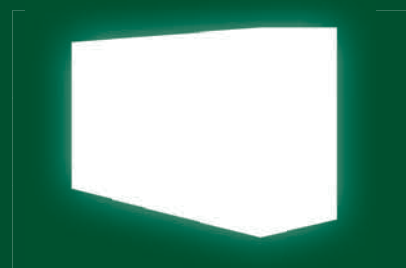

INVESTEREN IN ISOEASY®PRO BESPAART U TIJD EN ENERGIE!